






Numero Verde  
**800-588689**

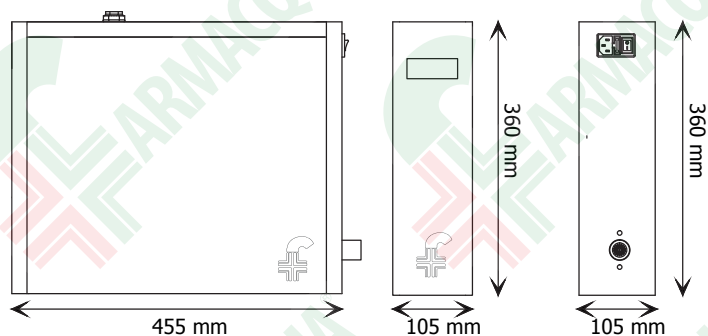

**DATI TECNICI**

### Struttura

**Sistema di Pre-filtrazione® coperto da N. 3 brevetti industriali**

- REG. UIBM N. 001347124,
- REG. UIBM N. 001347125,
- REG. UIBM N. 001347126

**Sistema Osmotico Integrato®**

### Funzioni

**Display LCD**

**Capacità di erogazione**

**Alimentazione elettrica**

**Pompa**

**Dimensione**

Acciaio verniciato a polvere

**Sistema di Pre-filtrazione Termitter al Carbone Attivo** vegetale di noce di cocco in grado di adsorbire inquinanti organici, pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti. **Carbone Attivo vegetale conforme UNI EN ISO 12915** (carboni granulari per il trattamento delle acque potabili destinate al consumo umano). Elevato grado di purezza e capacità di adsorbimento: 5 micron.

**Vessel con membrana ad Osmosi Inversa integrata**, struttura a spirale avvolta in poliammide composito senza conservanti chimici.

- Connessioni ad Innesto Rapido Integrate
- Regolazione Salinità Integrate
- Basse perdite di carico

#### • Intelligent System Program

- Analizzatore purezza acqua in continuo
- Sistema automatico per Verifica/Stop Mancanza acqua
- Sistema automatico Start/Stop per evitare proliferazione batterica

#### • Regolazione qualità dell'acqua

#### • Sistema automatico di controllo esaurimento filtro

(con segnalatore sonoro e schermata visiva)

#### • Sistema automatico di controllo volumetrico dei Lt erogati

(con schermata visiva)

#### • Sistema automatico di stop per perdite rilevate

(con schermata visiva)

#### • Sistema automatico di stop mancanza acqua in ingresso

(con schermata visiva)

#### • Sistema automatico di stop per protezione termica

Alfanumerico 32 caratteri illuminato

100Lt/h

220-230 Vac | 50-60Hz

300Lt/h

105x360x455 mm

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei rendimenti come dichiarati dal produttore. Periodo di utilizzo ciclico: 6000 litri o al massimo 12 mesi. Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 litri o a 6 mesi; 89,6% a 6000 litri o a 12 mesi.

L'acqua prodotta da FARMACQUA FAMILY® deve essere usata per l'uso specifico al quale è stata destinata, ovvero "APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI" destinate al consumo umano, che utilizza tecnologia di separazione dei fluidi mediante membrana semipermeabile. 

**TERMINTER**

Sede Legale e Stabilimento: Zona Industriale 98044 San Filippo Del Mela (ME)  
tel: 090 9385480 - 090 9385464 - fax: 090 9385481  
www.terminter.com - commercial@terminter.com